ACTUM

Control de Accesos Termográfico

¿QUÉ ES?

- Dispositivos de Control de Accesos
- Reconocimientos faciales
- Detección de temperatura
- Verificación de mascarilla
- Notificaciones de alarma y registros

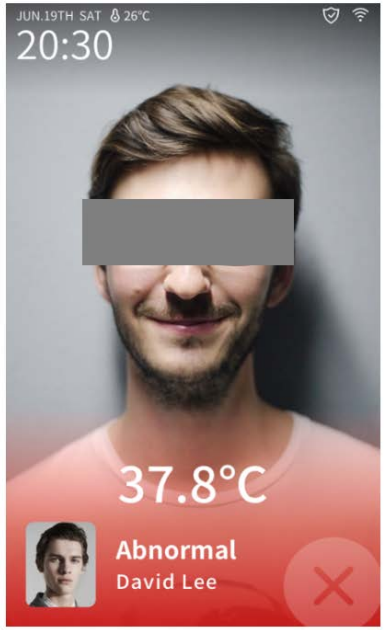

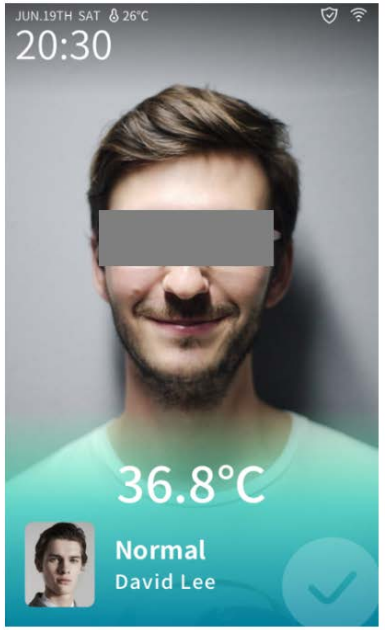

TECNOLOGÍAS TÉRMICAS

Termopila

- Detección de temperatura
- Precisión ±0.3°C
- Distancia hasta 80 cm
- Medición en un área fija

Imagen Térmica

- Detección de temperatura
- Precisión ±0.5°C
- Distancia hasta 2 metros
- Medición en toda la imagen
- Inteligencia Artificial: detección de rostros

RECONOCIMIENTO FACIAL

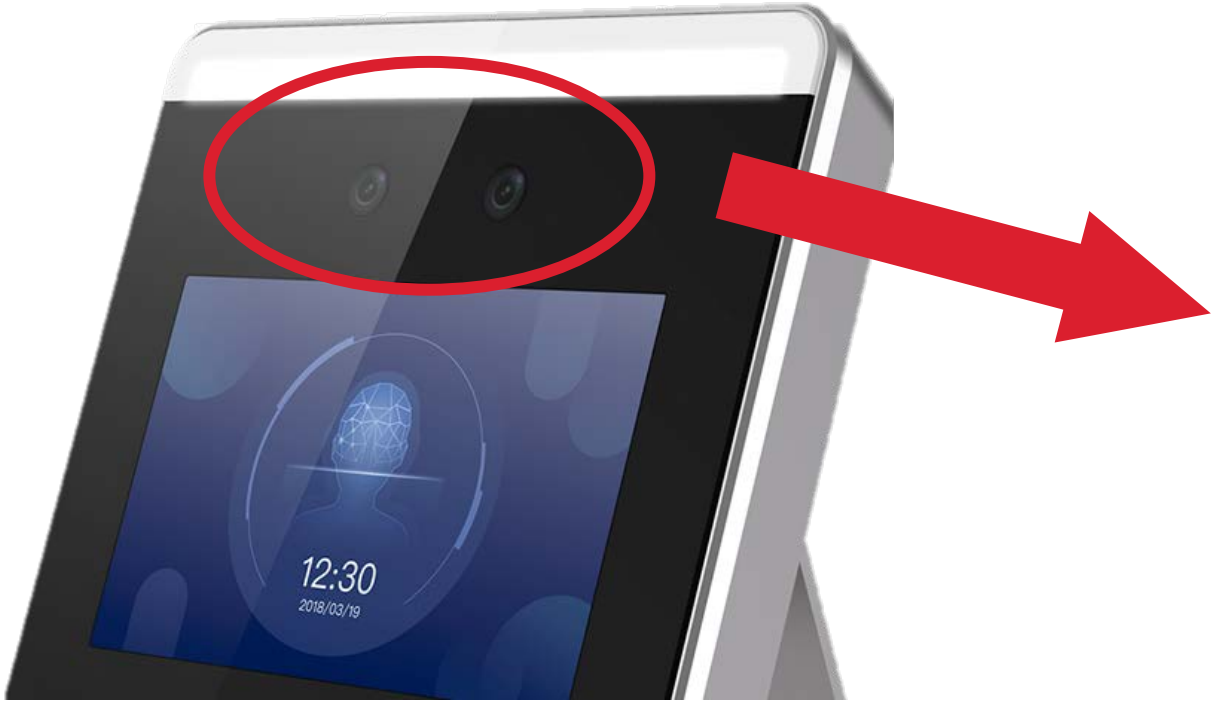

- Doble sensor
- Detección de Imagen y profundidad
- Evita fraude con fotografías
- Verificación de la cara viva

TIPO DE PRODUCTO

Pared

Torno

Arcos

PARED

Centros educativos
Bibliotecas

Farmacias,
Establecimientos
Tiendas con acceso único

Edificios de oficinas
Empresas y Fabricas

TORNOS

Gimnasios
Centros deportivos
Estadios y eventos

Estaciones de Cercanías
y metro

Edificios de oficinas
y empresas

ARCOS

Aeropuertos, estaciones
Entidades bancarias

Edificios Oficiales:
Ayuntamientos, consejerías

Edificios turísticos y
Monumentos

FACIALES AUTÓNOMOS

safire

ZKTeco®

Dispositivos Autónomos

FACE-TEMP

Control de Acceso

Detección de Fiebre y Mascarilla

Reconocimiento facial

22.400 caras, 100.000 registros

TCP/IP, USB | Modos de funcionamiento

Sensor de termopila ±0.3℃

FACE-TEMP-T

Control de Acceso

Detección de Fiebre y Mascarilla

Reconocimiento facial

22.400 caras, 100.000 registros

TCP/IP, USB | Modos de funcionamiento

Sensor de termopila ±0.3℃

Apto para tornos

FACIALES AUTÓNOMOS

SOFTWARE sVMS2000

Descarga Gratuita

Gestión y carga de usuarios

Descarga de registros

Reportes con captura de imagen

Visualización en tiempo real

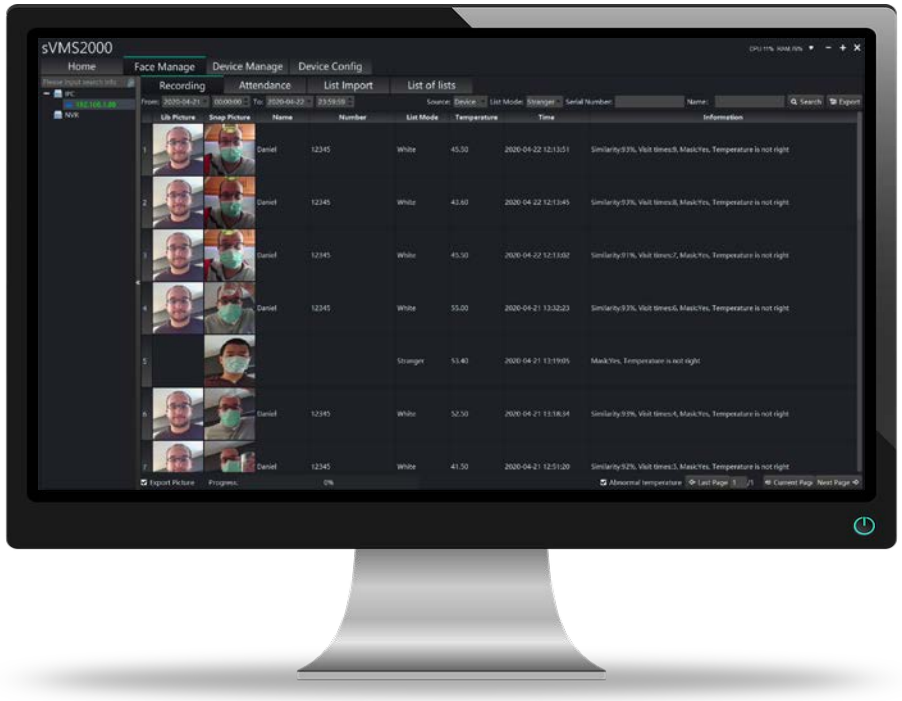

FACIALES AUTÓNOMOS

Dispositivos ZKTeco

ZK-SPEEDFACE-V5L-TD

Control de Acceso

Detección de Fiebre y Mascarilla

Reconocimiento facial y huella SilkID

6.000 caras, 200.000 registros

TCP/IP | Modos de Presencia

Software BioAccess y BioSecurity

Sensor de termopila ±0.3℃

ZK-PROFACEX-TD | ZK-PROFACEX-TD-T*

Control de Acceso

Detección de Fiebre y Mascarilla

Reconocimiento facial

30.000 caras, 200.000 registros

TCP/IP, USB | Modos de Presencia

Software de proyectos BioSecurity

Sensor de termopila ±0.3℃

Apto para tornos*

Arcos ZKTeco

ZK-D3180S-TD

Control de Acceso

Detección de Fiebre y metales

18 zonas de detección de metales

Sensibilidad de detección de metal

Funcionamiento autónomo con mando

Contador de personas

Pantalla de 5.7” LCD

Sensor de termopila ±0.5℃ a 15 cm max.

ZK-D4330-TD

Control de Acceso

Detección de Fiebre y metales

33 zonas de detección de metales

Sensibilidad de detección de metal

Funcionamiento autónomo con mando

Contador de personas

Pantalla de 7” LCD

Sensor de termopila ±0.5℃ a 15 cm max.

Software ZKTeco

ZK-BIOACCESS-5D

ZK-BIOACCESS-10D

ZK-BIOACCESS-25D

Licencia software control de Accesos

Capacidad 5 / 10 /25 puertas

Arquitectura Servidor | Navegador

Compatible con controladoras ZKTeco

Base de datos profesional PostgreeSQL

ZKBIOSECURITY-5D

ZKBIOSECURITY-10D

Licencia software control de Accesos

Capacidad 5/10 puertas y más módulos

Arquitectura Servidor | Navegador

Software destinado a proyectos

Vínculos, Funciones especiales globales

Base de datos profesionales.

Dispositivos SAFIRE

SF-AC3072KMFR-IP-TM

Control de Acceso

Detección de fiebre y mascarilla

Reconocimiento Facial o Tarjeta Mifare

50.000 usuarios y 100.000 logs

Sensor de imagen térmica ±0.5℃ a 2m

Conexión TCP/IP

Modos de funcionamiento

Pantalla 7" TFT a color

SF-AC3077KRT-IPW-TM

Control de Acceso para tornos

Detección de fiebre y mascarilla

Reconocimiento Facial

50.000 usuarios y 100.000 logs

Sensor de imagen térmica ±0.5℃ a 2m

Conexión TCP/IP

Modos de funcionamiento

Pantalla 7" TFT a color

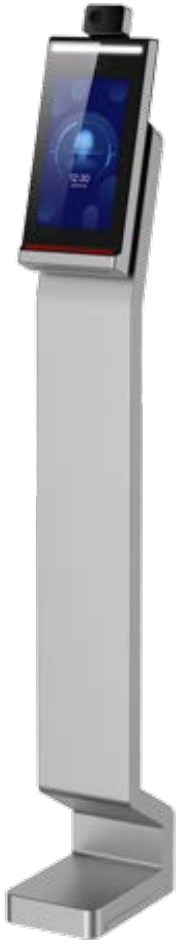

SF-AC3076KMFR-IP-TM

Control de Acceso con soporte

Detección de fiebre y mascarilla

Reconocimiento Facial

50.000 usuarios y 100.000 logs

Sensor de imagen térmica ±0.5℃ a 2m

Conexión TCP/IP y WiFi

Modos de funcionamiento

Pantalla 10.1" TFT a color

Plug & Play

safire

Arco SAFIRE

SF-ACMETAL-TCAM-IP

Detección de Fiebre y metales

18 zonas de detección de metales

Sensibilidad de detección de metal

Funcionamiento autónomo con mando

Contador de personas

Pantalla de 7” LCD

Cámara Térmica incluída

Sensor de imagen dual: óptica y térmica

Sensor térmico 160x120 Óxido de Vanadio

Sensor óptico 1/2.7” CMOS 4 Megapixel

Detección de hasta 30 rostros y temperaturas

Sensibilidad térmica < 35mK (± 0.5 º C)

Conexión por TCP/IP

Reglas de Función inteligente

safire

Software Safire

Potencia y versatilidad

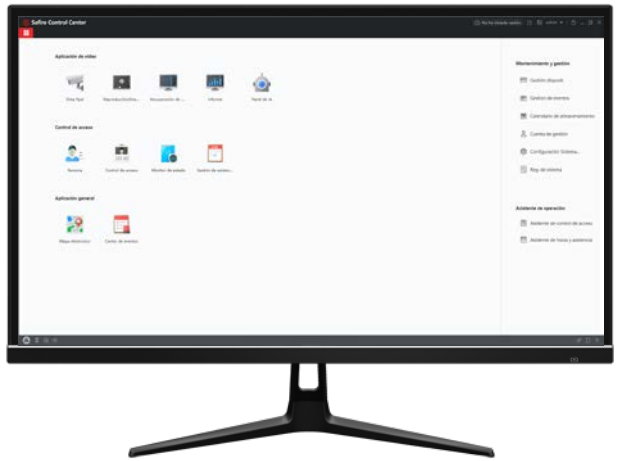

safire
CONTROL CENTER

64 dispositivos
3200 Personas
128 grupos

256 E-maps
256 canales de video

4 monitores
64 ch en directo

Detallada bitácora de eventos

16 ch en playback
Incluso H.265+

Instalación sin límite en servidores

Configuración CCAA
Gestión de usuarios
Directorio de VDP

Gestión de horarios
Grupos de acceso
Llamadas a Monitores

Precio competitivo

Soporte de 1er Nivel

Centro de conocimiento

Cursos

Certificaciones

Personalizaciones

VISIOTECH
ACADEMY

Marcamos la diferencia!

ACTUM

Gracias